


XTAR[®]

MC4S

Type-C Li-ion/Ni-MH Battery Charger

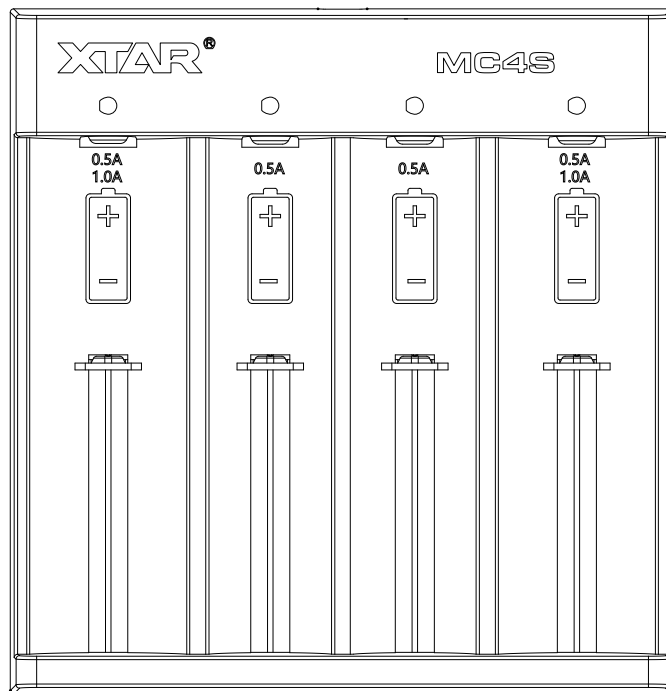

English
Deutsch
Français
Lingua Italiana
中文
Español
Ελληνικά
Türkçe
Русский
日本語
Polski

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd

Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,

Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,

Guangdong, China 518111

Tel/Fax: (+86)755-25507076

Email: info@xtar.cc Website: www.xtar.cc



Facebook




WeChat

Русский-МС4S

Зарядное устройство с типа С для литий-ионных /
никель-металлогидридных аккумуляторов

Введение

Портативное, экономичное устройство, заряжает 4 аккумулятора одновременно или 2 аккумулятора током макс. 1А.

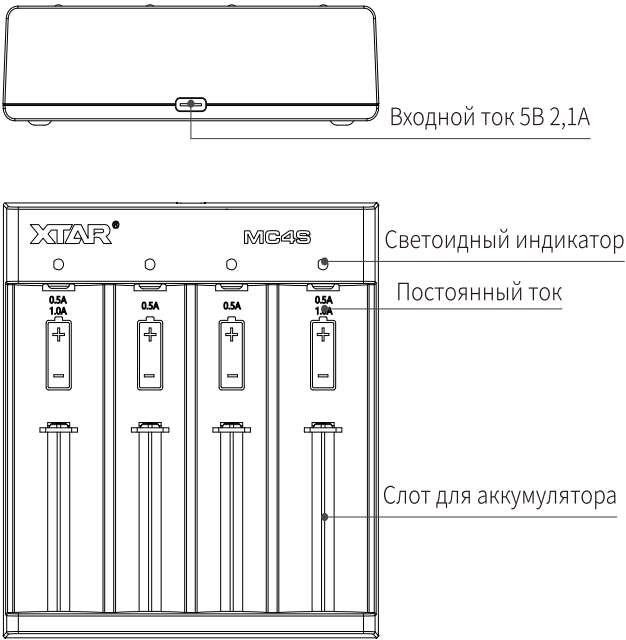

Поддерживаемые типы аккумуляторов:

3,6В / 3,7В литий-ионные /IMR/INR/ICR
10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700
22650 25500 26650

1,2В Ni-MH/Ni-CD
AAAA / AAA / AA / A / SC / C

Примечание: Устройство не предназначено для зарядки защищенных аккумуляторов
20700/21700.

Технические параметры

Модель	MC4S
Входные параметры	5В пост. тока 2.1А
Постоянный ток	1А x 2 / 0.5А x 4
Напряжение в конце зарядки	4.20±0.05В / 1.45±0.1В
Ток в конце зарядки	≤100mA
Рабочая температура	0-40°C

Эксплуатация

I . Функция зарядки

Подключите устройство к источнику питания и вставьте аккумулятор, зарядка начнется автоматически..

II . Функция активации 0В

Вставив аккумуляторы, зарядное устройство автоматически обнаружит и активирует возобновляемые аккумуляторы.

Значение цветов светового индикатора

Зеленый светодиод: режим ожидания/полностью заряжен

Красный светодиод: зарядка

Красный светодиод медленно мигает: идентификация батареи/активация 0 В

Красный светодиод быстро мигает: обратная полярность / не удалось активировать 0 В и т. д.

Гарантия

Вы сможете воспользоваться нашими услугами по гарантийному обслуживанию, предоставив местному торговому агенту продукт (с гарантийным номером) и квитанцию. Мы обеспечим:

- Бесплатную замену в течение 15 дней.
- Бесплатный ремонт в течение 12 месяцев. Если проблема возникнет через 12 месяцев, мы предложим вам бесплатный ремонт, но вы должны будете оплатить запасные части.
- Техническую поддержку на протяжении всего срока службы изделия.

Примечание:

1. Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, разборкой и непреодолимыми факторами.
2. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания. Адрес электронной почты: service@xtar.cc.

Защита от подделок

1. Осторожно сотрите этикетку для защиты от подделок.
Вы можете найти его (1) на нижней части продукта или (2) на упаковке, всего 18-значный номер.
2. Проявившийся 18-значный номер введите на странице сайта www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake (Свяжитесь с нами - Защита от подделок)).

Предупреждение

1. Функция динамического управления питанием позволяет зарядному устройству автоматически изменять зарядный ток. При слабом источнике питания зарядный ток будет соответственно уменьшаться.
2. Во избежание порчи устройства заряжайте только аккумуляторы, предусмотренные разделом «Поддерживаемые типы аккумуляторов» настоящего руководства пользователя.
3. Не допускайте контакта зарядного устройства с водой, не используйте устройство в условиях запыленности и при повышенной влажности.
4. Дети могут использовать зарядное устройство исключительно под наблюдением взрослых.
5. В случае повреждения зарядного устройства, не используйте и не разбирайте его.
6. Более подробная информация с учетом последних изменений представлена на сайте www.xtar.cc.